


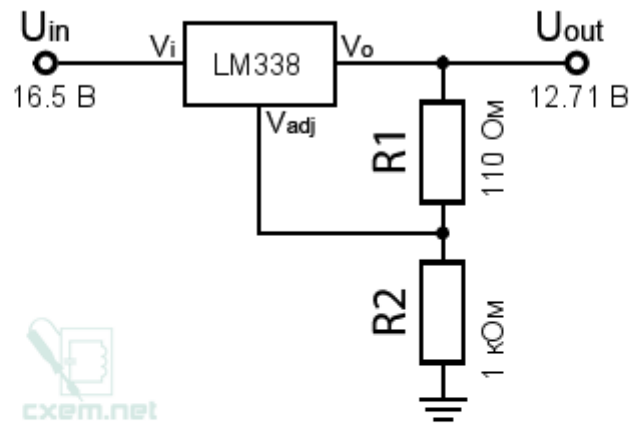

1. Расчетное сопротивление резистора R2: 990 Ом
2. Стандартное значение резистора R2: 1 кОм
3. $U_{\text{вых}}$ с учетом стандартного значения R2 из ряда E24: 12.71 В
4. Ток нагрузки: 5 А
5. Рекомендуется использовать: LM338 (3 - 5 А)
6. Рассеиваемая мощность на м/с: 20 Вт
7. Рекомендуется использовать радиатор